

电动机

ELECTRIC MOTOR

60W

- 直角减速机 Right angle gearbox

型号 Model number	电机型号 Motor type	减速器型号 Type of reducer	减速比 Deceleration ratio
Z2BLD60-220GS-30S/12H□SF	Z2BLD60-220GS-30S	12H□SF	7.5 ~ 50

SF系列整机容许力矩 Machine allowable torque


- 直角减速机 Right angle gearbox

单位 Unit: N·m

输出功率 Output power	电机轴转速 Motor speed	减速比 Reduction ratio				
		7.5	10	20	30	50
60W	80 ~ 2000RPM	0.90	1.8	3.6	5.2	8.6
	3000RPM	0.86	1.7	3.4	4.9	8.2
	4000RPM	0.65	1.3	2.6	3.7	6.2

注Note : 表格中 □ (灰底部分) 表示旋转方向与电机转向一致。The □ (gray) in the table indicates that the rotation direction is consistent with the motor. (不同转速及速比下的力矩为ZD标准驱动器下测试所得。The torque under different speed and speed ratio is obtained under the ZD standard)

外观尺寸图 Dimensional drawing

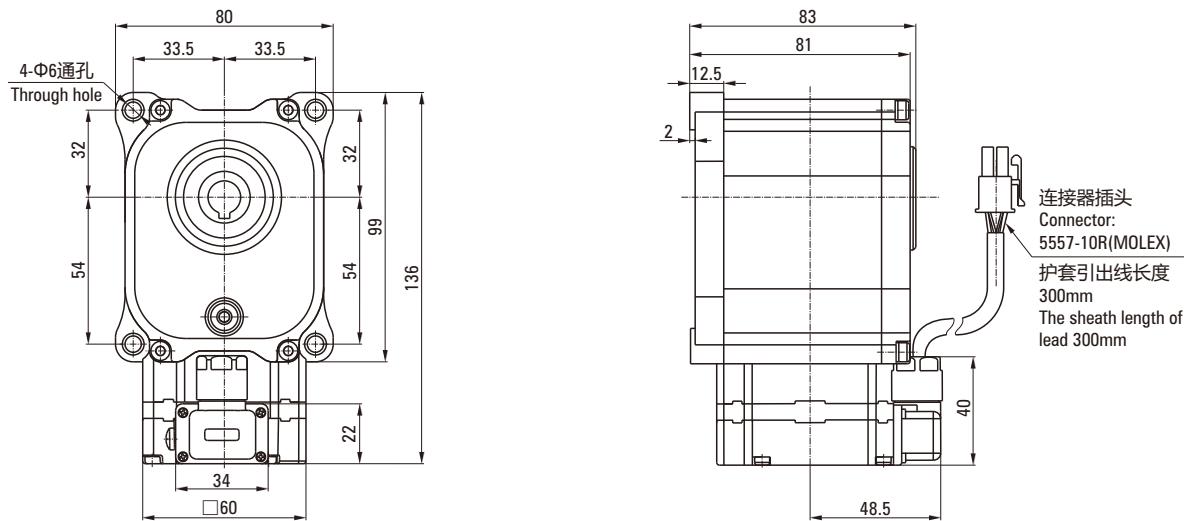

- 输出轴内孔结构 The output shaft hole structure

